

Версия документа __3__

Дата утверждения документа __08.04.2025__

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

ПАСПОРТ
REL.01.0602-001.ПС
Сундук для хранения REL.01.0602.01
«RELI»

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ	5
4 ТАРА И УПАКОВКА	5
5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	5
6 ТРАНСПОРТИРОВКА	6
7 УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	6
8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	7
9 СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ	8
10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8
11 СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ	9

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сундук для хранения (далее изделие) по своему эксплуатационному назначению является бытовой мебелью. Изделие предназначено для хранения инструментов, бытовых вещей и материалов различного функционального назначения, может быть использовано в гаражах, паркингах, в жилых и хозяйственных помещениях (бытовых, кладовых, мастерских и т.п.) или на открытой территории под навесом.

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики изделия, и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации и поддержания его в исправном состоянии.

Изделие полностью соответствует требованиям ГОСТ 16371 и техническому описанию REL.01.0602.ТО.

Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с настоящим паспортом и изложенными в его разделах описаниями, инструкциями и характеристиками.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики изделия приведены в Таблице 1.

Таблица 1 - Основные технические характеристики изделия

Характеристика		Показатель
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм		1145 × 480 × 520
Масса изделия, кг		38,7 ± 10%
Эксплуатационная нагрузка*, кг	изделие	не более 150
	верхний щит	не более 100
	нижний щит	не более 50

* Здесь и далее под эксплуатационной нагрузкой понимается равномерно распределенная нагрузка.

Общий вид и габаритные размеры изделия приведены на Рисунке 1. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать установленных ГОСТ16371.

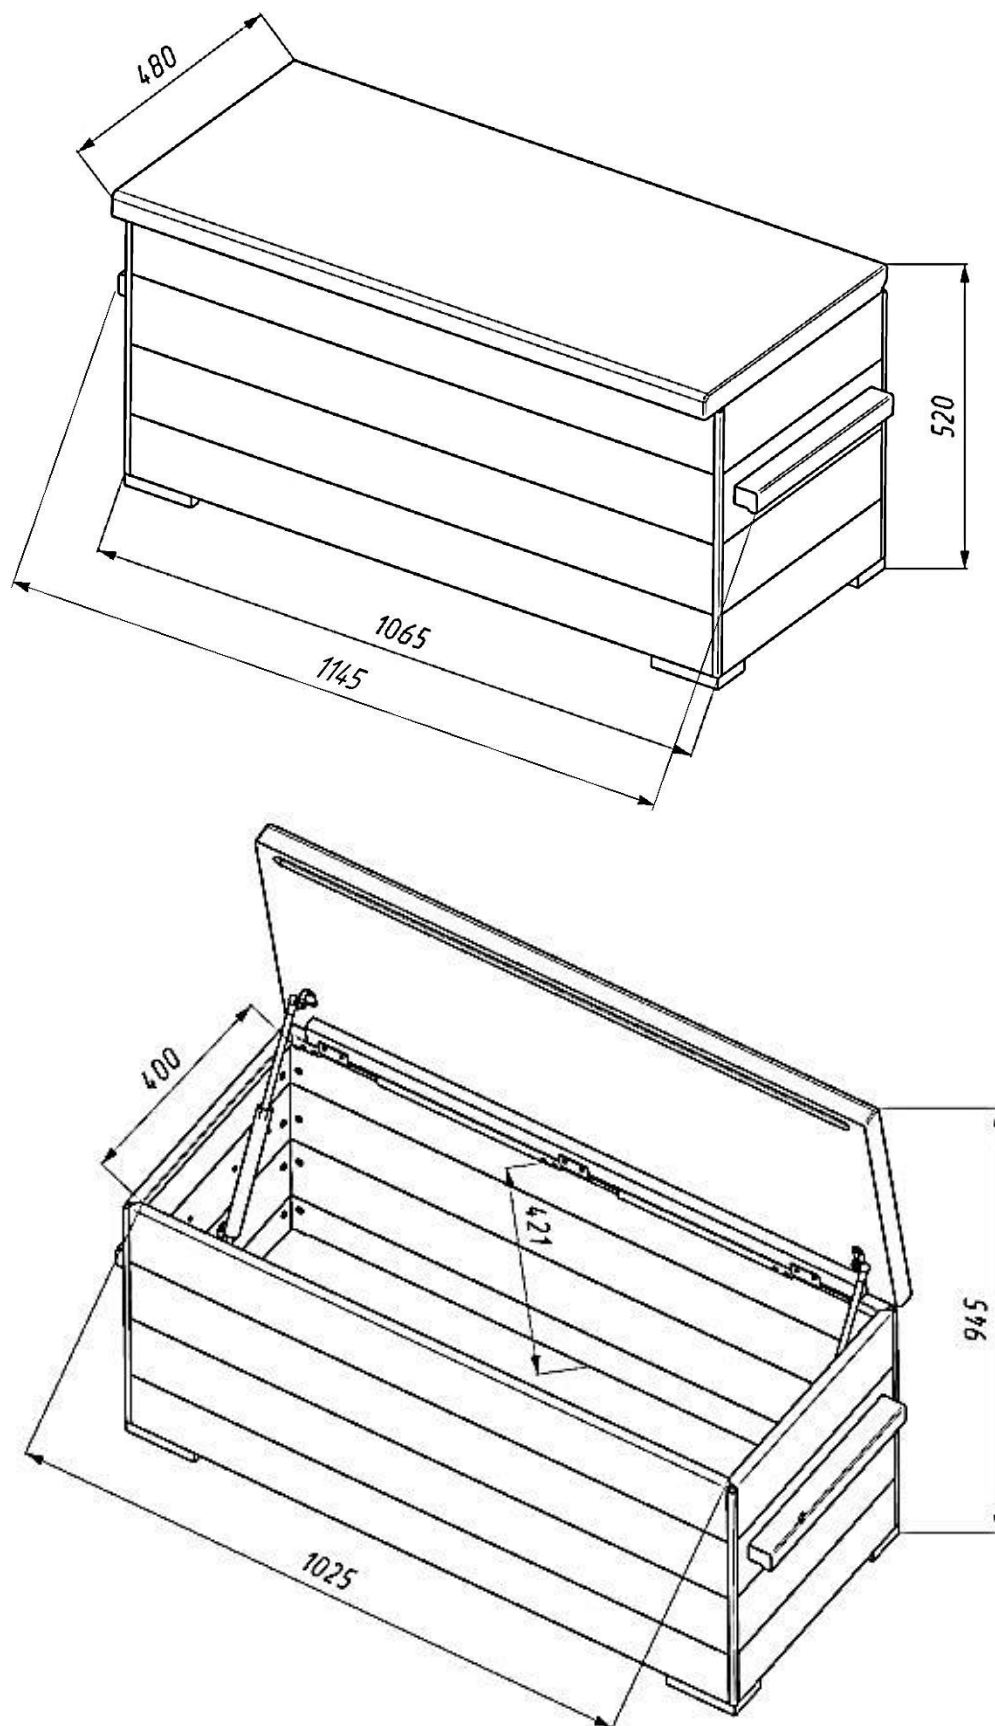


Рисунок 1 – Сундук для хранения REL.01.0602.01.
Общий вид и габаритные размеры, мм

Изделие является сборно-разборным. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава марки 6063 (АД31) и покрыт полимерно-порошковым покрытием. Крышка и ручки изготовлены из сращенного или цельноламельного деревянного мебельного щита, покрыты бесцветным тиковым маслом (BIOFA 3752). Дно изготовлено из ламинированной фанеры.

Для установки на полу изделие оборудовано четырьмя неподвижными опорами, которые изготовлены из сращенного или цельноламельного деревянного мебельного щита, покрыты бесцветным тиковым маслом (BIOFA 3752).

Изделие оборудовано двумя мебельными газлифтами для фиксации крышки в открытом положении.

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны незначительные изменения внешнего вида и комплектации изделий, не отраженные в настоящем документе. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки приведена в Таблице 2.

Таблица 2 - Комплектность поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Паспорт REL.01.0602-001.ПС	1
Инструкция REL.01.0602.01.ИС	1
Маркировочный ярлык (гарантийный талон)	1
Изделие в собранном / разобранном виде	1

4 ТАРА И УПАКОВКА

Изделие может поставляться как в собранном, так и в разобранном виде, упаковано в картонную тару (материал – гофрированный картон) и стрейч-пленку, которые обеспечивают сохранность деталей и их покрытий во время транспортировки.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия следует организовать, не допуская условий, способных нанести ему механические, химические, термические и прочие повреждения. Детали конструкций должны быть защищены от воздействия агрессивных сред. Не допускается контакт изделия с острыми предметами.

Хранить изделие можно как в упакованном виде, так и без упаковки в закрытом помещении (гараж, подсобное помещение, садовый сарай и т.д.) при температуре воздуха от -40°C до +40°C без резких перепадов и относительной влажности не более 80%. Помещение должно быть проветриваемым и сухим.

Если нет возможности хранить изделие в помещении, необходимо поместить его под навесом, накрыть пленкой.

Неправильное хранение может привести к ухудшению качества изделия.

6 ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, без ограничения расстояний. Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено любым способом, исключающим его повреждение. Для фиксации рекомендуется использовать полимерные или тканевые материалы (стрейч-пленка, киперная лента). При транспортировке изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

Погрузочно-разгрузочные работы следует производить, не допуская сбрасывание, падение, перемещение волоком или кантование изделия.

7 УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сохранность изделия и срок его службы зависит не только от качества материалов, но и от правильного ухода за изделием при его эксплуатации.

Во избежание несчастных случаев и повреждения изделия не допускается, вставать ногами, спрыгивать с изделия. Не допускается опрокидывание изделия.

Запрещается превышать эксплуатационные нагрузки на изделие и его конструктивные элементы. Изделие должно использоваться только по прямому назначению.

Изделие следует устанавливать без перекоса на ровную поверхность согласно инструкции.

Не допускается подвергать изделие любым механическим, физическим, химическим и термическим воздействиям, влекущим повреждение его частей, механизмов, ухудшение внешнего вида и т.д.

Рекомендуется периодически производить регулировку крышки изделия, проверять подтяжку винтовых и болтовых соединений, используемых в конструкции изделия, при необходимости подтягивать их. Регулировка производится согласно инструкции.

Перемещать изделие необходимо с осторожностью, не задевая другие жесткие поверхности.

Во время эксплуатации изделия, не допускается нахождение рук между подвижными частями конструкции (крышка), во избежание защемления.

Запрещается использовать изделие для хранения химических, лакокрасочных, горюче-смазочных, легковоспламеняющихся, взрывчатых, пожароопасных и токсичных веществ.

Предельная температура эксплуатации изделия от -40°C до +40°C при относительной влажности не более 80%.

Не допускается контакт поверхностей изделия с горячими предметами.

Следует избегать использования абразивных веществ, жёстких щёток и других предметов, которые могут повредить поверхности изделия.

Для очистки поверхностей изделия из алюминиевого сплава от грязи применяется мягкая ткань или губка, смоченная в тёплой воде. По желанию можно добавить слабый мыльный раствор или средство на водной основе без отбеливателей, чтобы избежать обесцвечивания изделия.

Для ухода за деревянными поверхностями рекомендуется использовать тиковое масло марки BIOFA, либо аналогичных марок. Обновлять покрытие рекомендуется раз в 2 – 4 года в зависимости от климатических особенностей региона, интенсивности эксплуатации, а также наличия навесов, защищающих от ультрафиолетового излучения. Перед нанесением покрытия необходимо защитить необрабатываемые детали изделия от попадания на них масла. Наносить покрытие следует в соответствии с инструкцией производителя.

В случае повреждения полимерно-порошкового покрытия в процессе эксплуатации изделия рекомендуется подкрасить поврежденные участки краской соответствующего оттенка, для предотвращения дальнейшего разрушения покрытия.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После окончания эксплуатации изделия (или его элементов) вследствие утраты потребительских свойств или по истечении срока службы, потребитель самостоятельно определяет порядок его дальнейшего использования.

В случае принятия решения об утилизации изделия, необходимо выполнить его разборку и сортировку деталей по видам материалов, примененных для его изготовления. Детали из алюминиевого сплава пригодны для вторичной переработки.

Изделие не подлежит специальной утилизации. Изделие может утилизироваться в контейнер для сбора вторсырья, либо в пункты приема черных и цветных металлов.

Утилизация тары, в которую упаковано изделие, производится совместно с бытовым мусором, либо возможна передача в специальные пункты на вторичную переработку.

9 СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Изделие не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 025 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия», техническому описанию REL.01.0602.ТО. С Декларацией о соответствии можно ознакомиться на сайте производителя: reli-system.ru.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель изделия гарантирует его надежность и работоспособность в течение гарантийного срока в соответствии с паспортными техническими и эксплуатационными характеристиками, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и хранения изделия, а также при наличии всех комплектующих и при отсутствии внешних повреждений элементов изделия.

Гарантийный срок составляет 18 месяцев со дня поставки изделия заказчику, если по условиям договора не установлен иной гарантийный срок.

Гарантия распространяется на дефекты в изделии, обусловленные производством или качеством материала.

Для деталей из натурального дерева дефектами не являются:

- разнооттеночность деталей или отдельных ламелей, связанная с различной способностью натуральной древесины впитывать защитные пропитки, разнонаправленностью волокон и различием по плотности;
- характерные свойства породы дерева, такие как структура, здоровые сучки, вкрапления, пятнышки, наличие ламелей с разной направленностью волокон и т.д.

Возможно изменение оттенка полимерно-порошкового покрытия, оттенка или блеска деталей из дерева в процессе эксплуатации и под воздействием повседневного ультрафиолетового излучения, что не является дефектом.

Гарантия не распространяется на дефекты в изделии, возникшие в следствии:

- несоблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации, установленных настоящим документом;
- использования изделия не по назначению;
- изменения потребителем конструкции изделия без согласования с производителем;
- естественного износа полимерно-порошковых покрытий на рабочих поверхностях;
- естественного износа деревянных поверхностей во время эксплуатации;
- неисправности, возникшие вследствие нарушения правил сборки, эксплуатации и ухода за изделием;

- неисправности, являющиеся следствием естественного износа с учетом условий и интенсивности эксплуатации изделия;
- повреждения изделия, возникшие вследствие действий потребителя или иных третьих лиц;
- повреждения изделия, возникшие вследствие превышения эксплуатационных нагрузок, установленных в настоящем документе;
- неисправности и дефекты, вызванные внешним воздействием на изделие (открытый огонь, кислоты, щелочи, хлорсодержащие средства, соли, железосодержащие вещества и продукты и пр.);
- неисправности, обусловленные отсутствием регулярного и должного ухода за изделием, установленного в настоящем документе;
- возникновения иных случаев, противоречащих требованиям и рекомендациям настоящего документа.

Изготовитель снимает с себя всю ответственность за возможный вред или причинение убытков, прямо или косвенно нанесенных изделием людям, животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения условий эксплуатации, сборки, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Срок службы изделия при надлежащей эксплуатации и обслуживании до 10 лет.

Гарантия производителя действительна:

- при наличии документа, подтверждающего покупку (чек / товарная накладная, квитанция о покупке), с указанием даты покупки, наименования изделия и названия пункта продажи;
- при наличии маркировочного ярлыка (гарантийного талона) на изделие с указанием даты продажи и заверенного печатью продавца.

11 СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ

Маркировка изделия выполняется в соответствии с техническим описанием REL.01.0602.TO.

Версия документа __3__

Дата утверждения документа __08.04.2025__

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

RELI