


ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА 1

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТА 07.08.2026



ООО «ЛУКА»
443030, Г. САМАРА, УЛ. ЮЗОВСКАЯ, 5
RELI-SYSTEM.RU

ИНСТРУКЦИЯ REL.01.0101.13.ИС СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ В КОМПЛЕКТЕ RELI

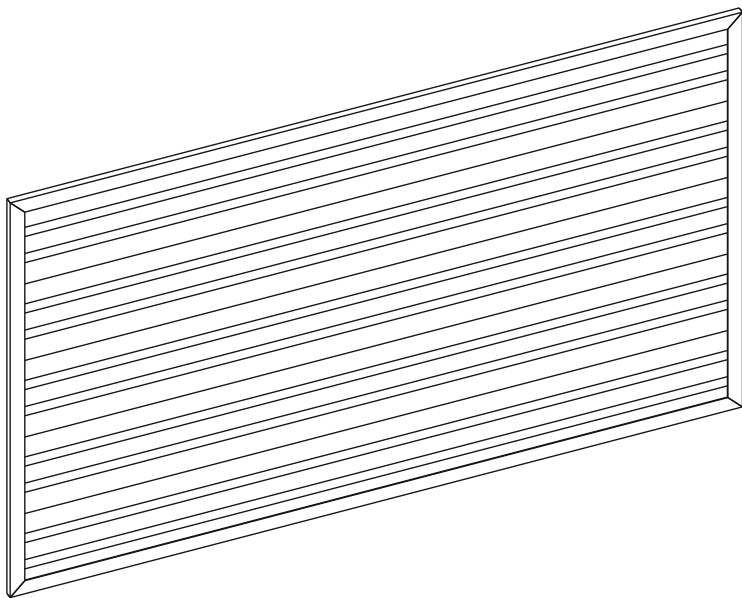

RELi


Какая стена подходит для монтажа?

- А**  **Слой штукатурки должен быть не более 10 мм.**
- Б**  **Стена должна быть ровной, с однородным покрытием.**
- В**  **Локальная неровность должна быть не более 1 мм.**






При большой кривизне стен (более 2 мм на 1 м) рекомендуется произвести монтаж на металлокаркас.

Рекомендуется усилить металлокаркас деревянным брусом.

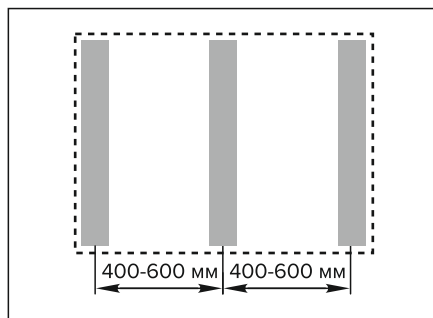


Что необходимо для разметки?

- А** Разметочный инструмент: карандаш, маркер или мел.
- Б** Инструмент для проверки: уровень, нивелир.
- В** Инструмент для сверления: сверло, дрель, перфоратор.



Что необходимо для монтажа окантовочного угла?

- А** Клей Жидкие гвозди Монтаж Момент. Супер сильный, прозрачный. МВп-70.
- Б** Резиновый шпатель (убрать излишки клея)
- В** Безворсовая салфетка (убрать излишки клея)



Рекомендуемый крепеж для монтажа стеновых панелей в комплекте

Для стен из кирпича, керакма, керамзитного блока
(Полнотелый силикатный ($\geq M175$), пустотелый керамический кирпич или бетон).

Сверло	по бетону, 6 мм (сверлить без удара!)	согласно кол-ву отверстий
Дюбель	Fischer DUOPOWER 6x30	согласно кол-ву отверстий
Саморез	с полукруглой головкой DIN7981 4,8x38	согласно кол-ву отверстий


Для стен из газобетона
(Блоки: газобетон ($\geq D500$, В-2,5)).

Сверло	по металлу, 8 мм (сверлить без удара!)	согласно кол-ву отверстий
Дюбель	Tech-Krep 8x55 (для газобетона)	согласно кол-ву отверстий
Саморез	с полукруглой головкой 5x60	согласно кол-ву отверстий

Для деревянного бруса обрешетки
(Деревянный брус (40x50) или металлическая обрешетка Knauf
+ деревянная закладная (40x50)).

Саморез	с полукруглой головкой DIN7981 4,8x38	согласно кол-ву отверстий
----------------	---------------------------------------	---------------------------


ЛИНЕЙКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ В КОМПЛЕКТЕ RELI




Стеновая панель
1000x370 в комплекте
REL.01.0101.13.v01




Стеновая панель
1000x600 в комплекте
REL.01.0101.14.v01

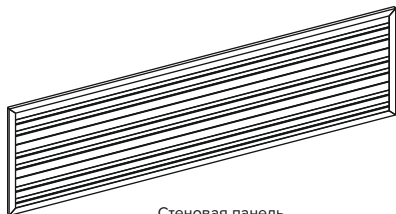


Стеновая панель
1200x370 в комплекте
REL.01.0101.15.v01

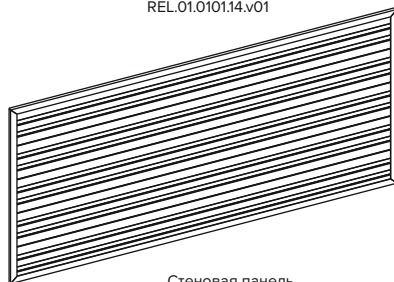

Стеновая панель
1200x600 в комплекте
REL.01.0101.16.v01

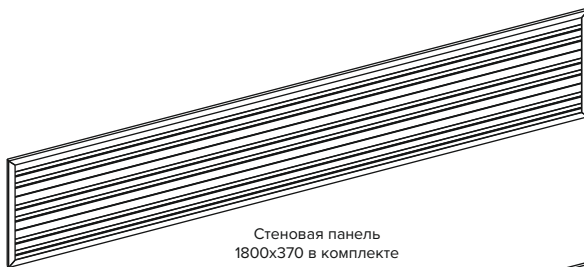

Стеновая панель
1800x370 в комплекте
REL.01.0101.17.v01

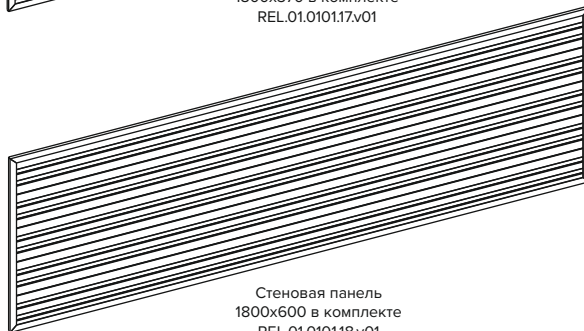


Стеновая панель
1800x600 в комплекте
REL.01.0101.18.v01

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА 1

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТА 07.08.2026

ООО «ЛУКА»
443030, Г. САМАРА, УЛ. ЮЗОВСКАЯ, 5
RELI-SYSTEM.RU

Наименование детали	Код	Стеновые панели в комплекте					
		1000x370 REL.01.0101.13.v01	1000x600 REL.01.0101.14.v01	1200x370 REL.01.0101.15.v01	1200x600 REL.01.0101.16.v01	1800x370 REL.01.0101.17.v01	1800x600 REL.01.0101.18.v01
		Кол-во деталей (шт.)					
Стартовый профиль	1	1	1	1	1	1	1
Стеновая панель	2	3	5	3	5	3	5
Окантовочный профиль горизонтальный	3	2	2	2	2	2	2
Окантовочный профиль вертикальный	4	2	2	2	2	2	2

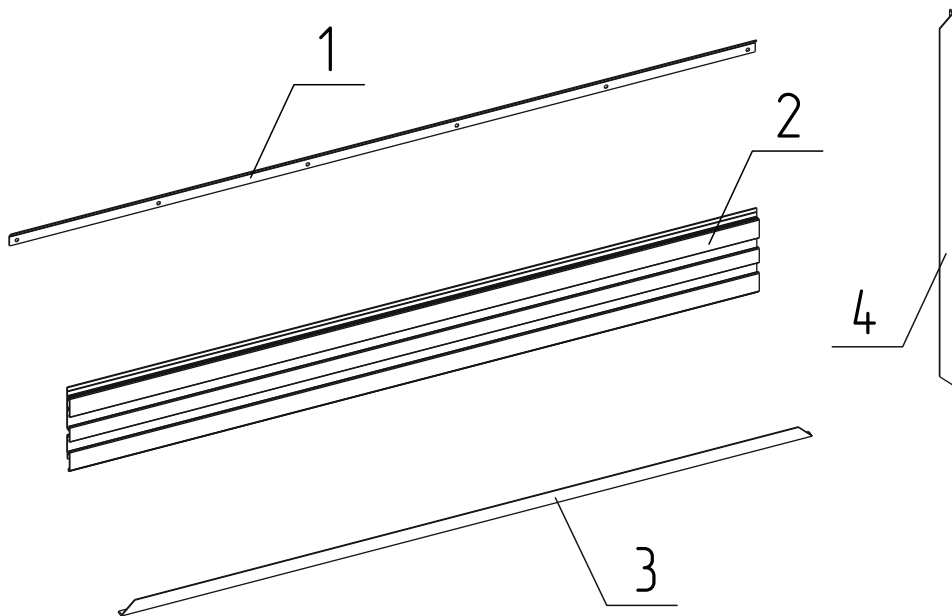


ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА 1



ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТА 07.08.2026



ООО «ЛУКА»
443030, Г. САМАРА, УЛ. ЮЗОВСКАЯ, 5
RELI-SYSTEM.RU

***Рекомендованное количество отверстий и расстояние между ними
для выполнения крепежных отверстий в 1 стеновой панели :**



Наименование изделия	L (мм.)	L1 (мм.)	Кол-во отверстий
Стеновая панель 1000х370 в комплекте REL.01.0101.13.v01	10	500	3
Стеновая панель 1000х600 в комплекте REL.01.0101.14.v01	10	500	3
Стеновая панель 1200х370 в комплекте REL.01.0101.15.v01	10	400	4
Стеновая панель 1200х600 в комплекте REL.01.0101.16.v01	10	400	4
Стеновая панель 1800х370 в комплекте REL.01.0101.17.v01	10	600	4
Стеновая панель 1800х600 в комплекте REL.01.0101.18.v01	10	600	4

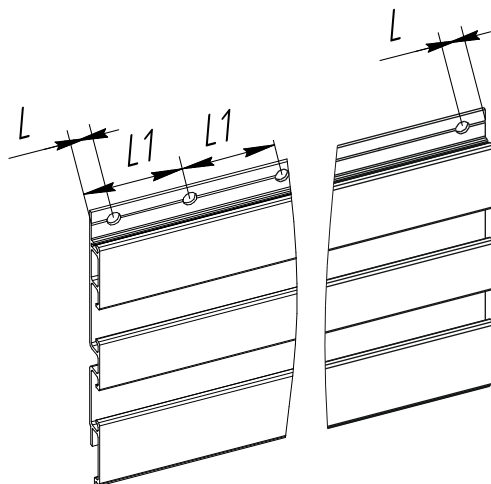

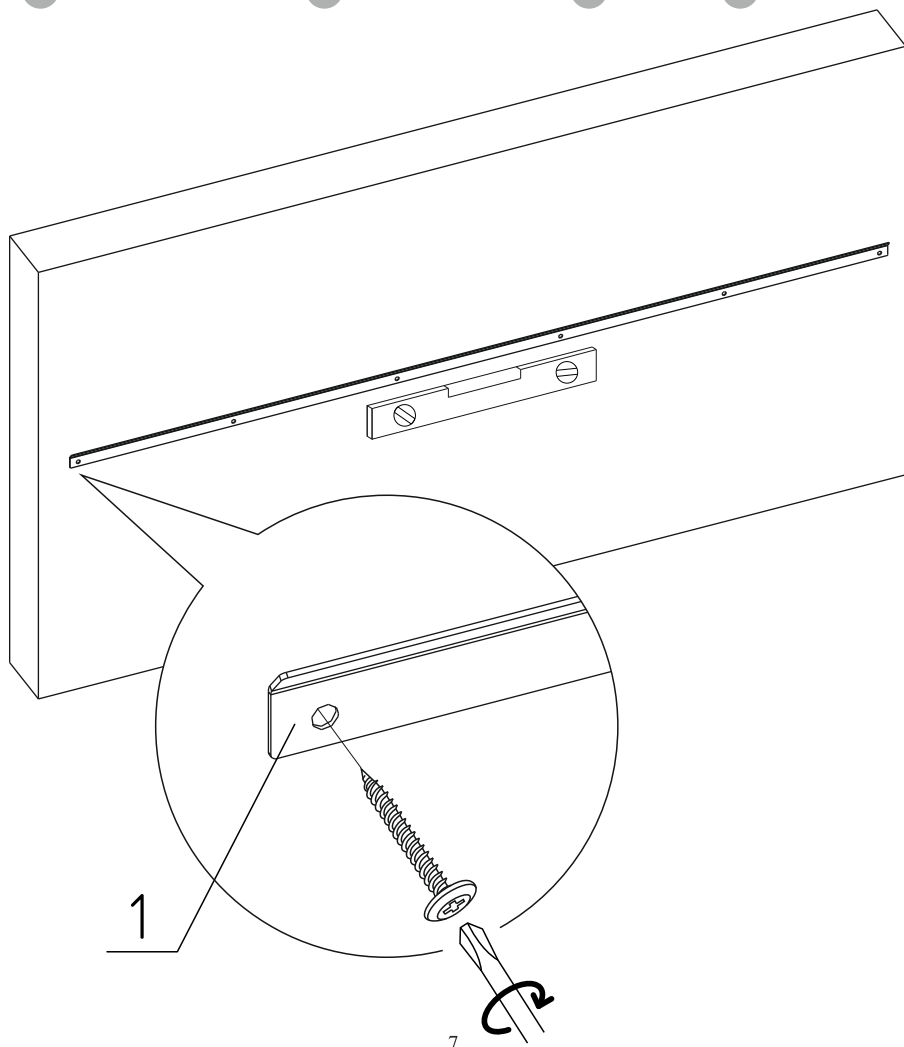
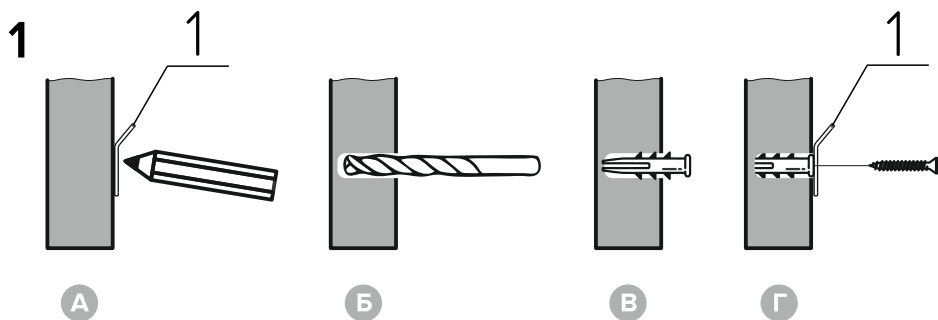


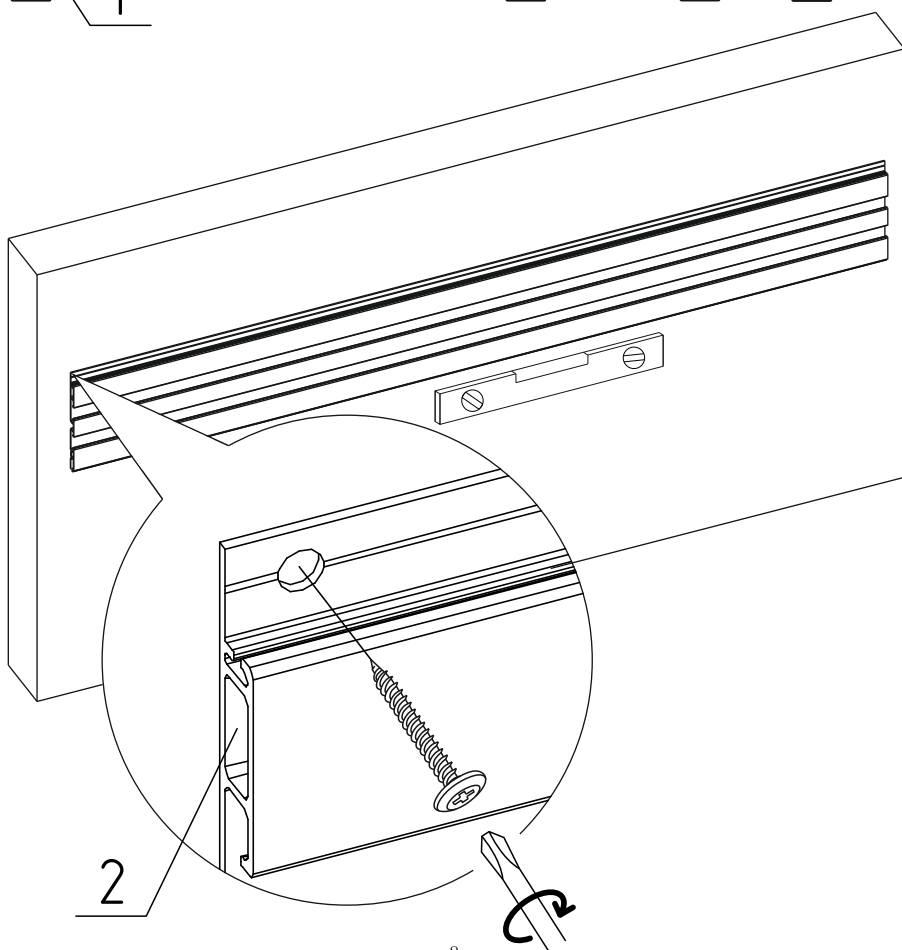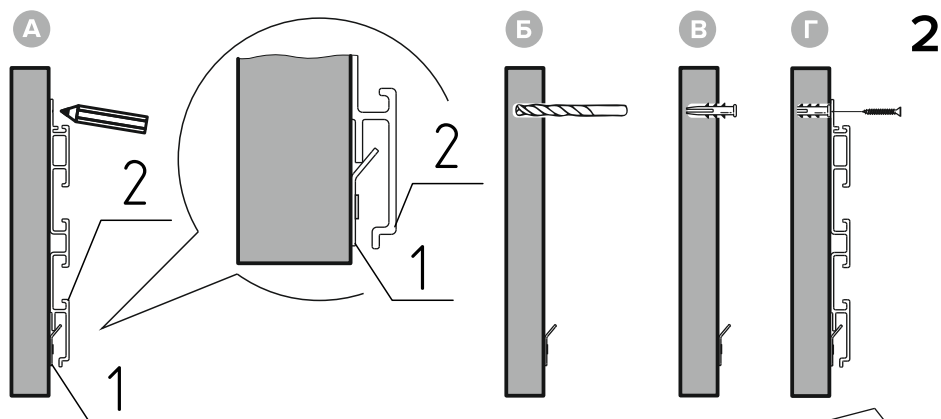



3

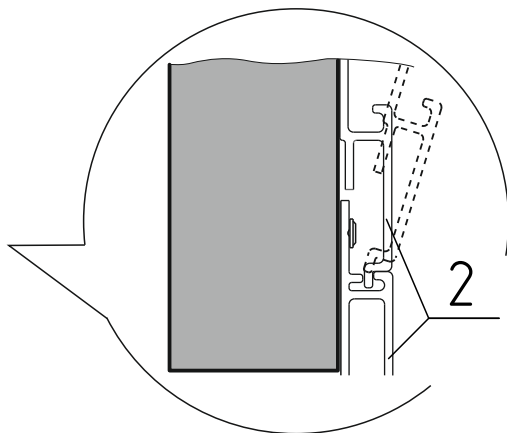


2

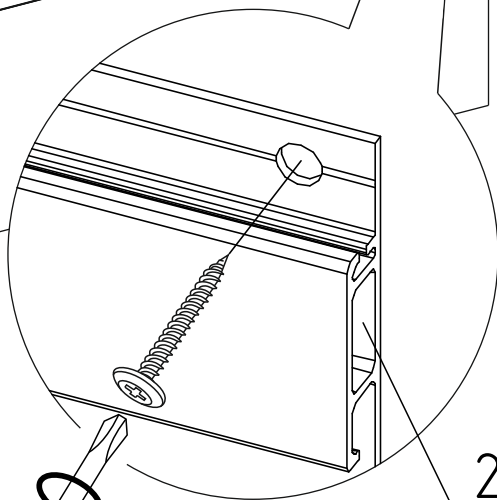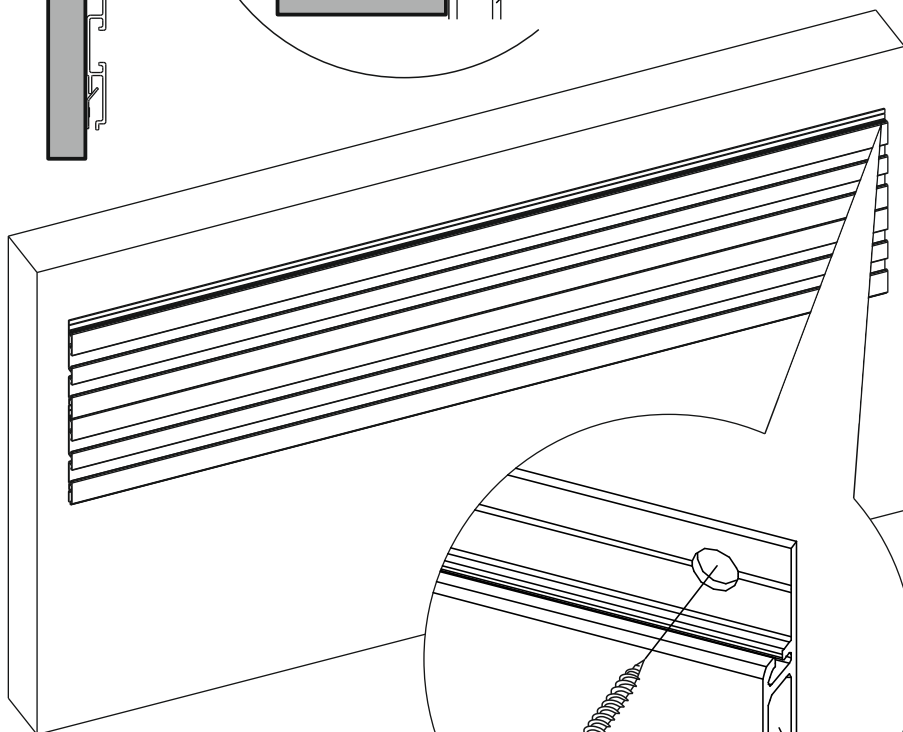


2

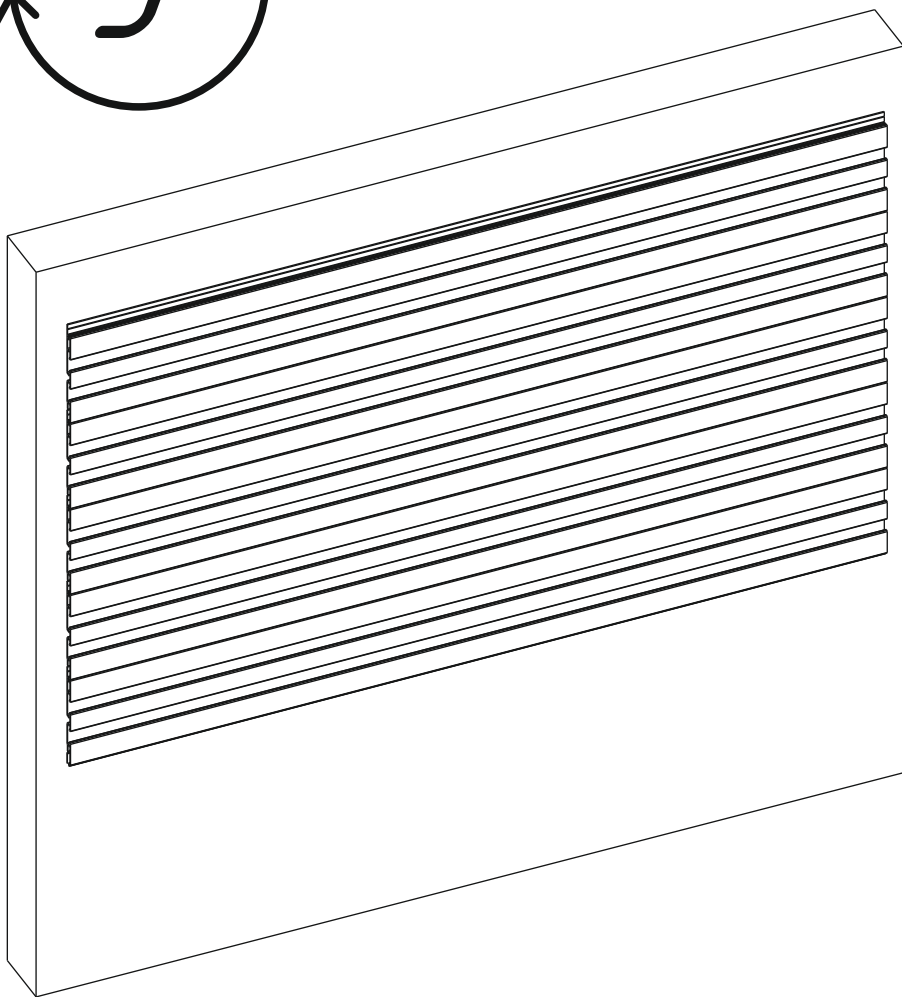


5

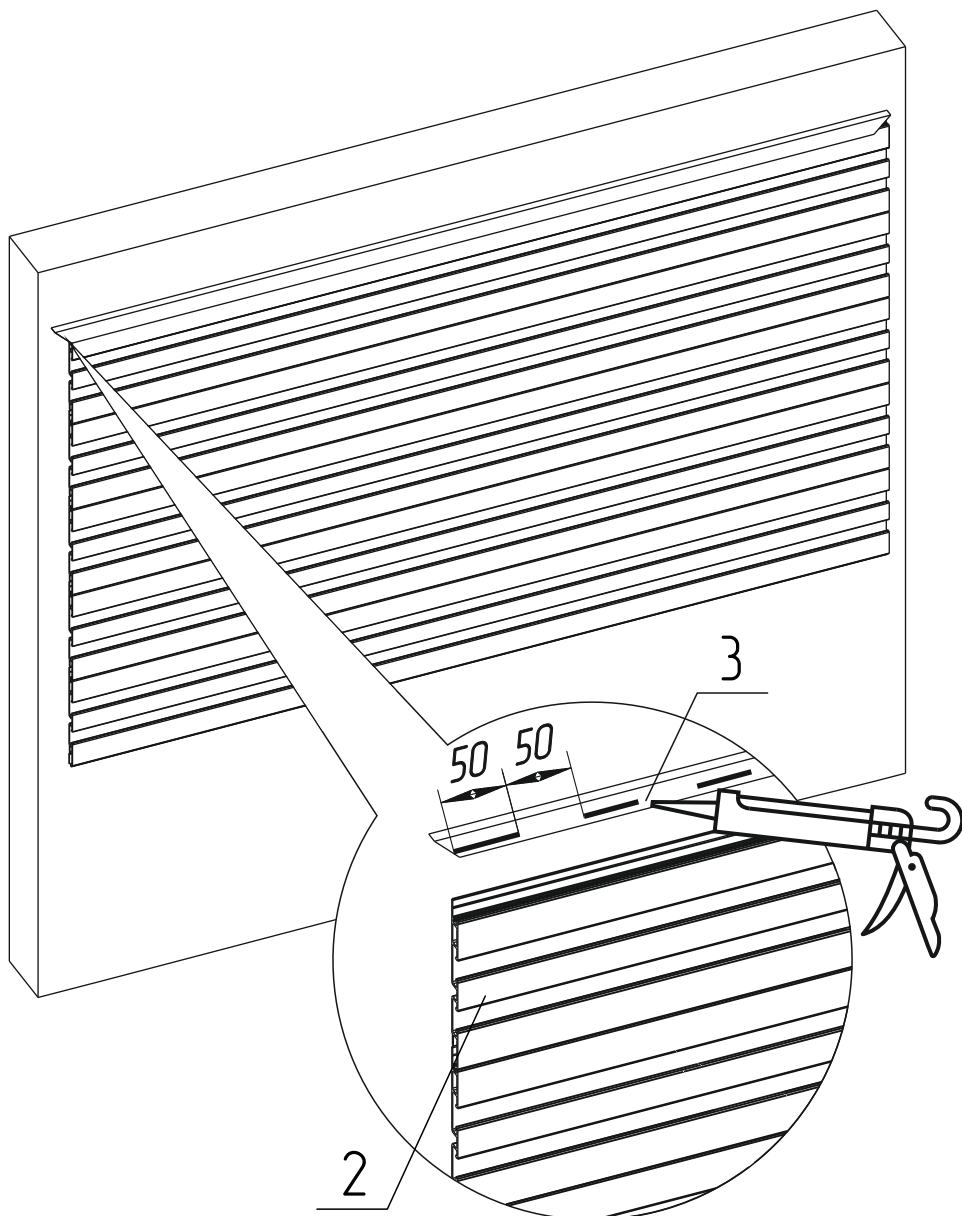

6

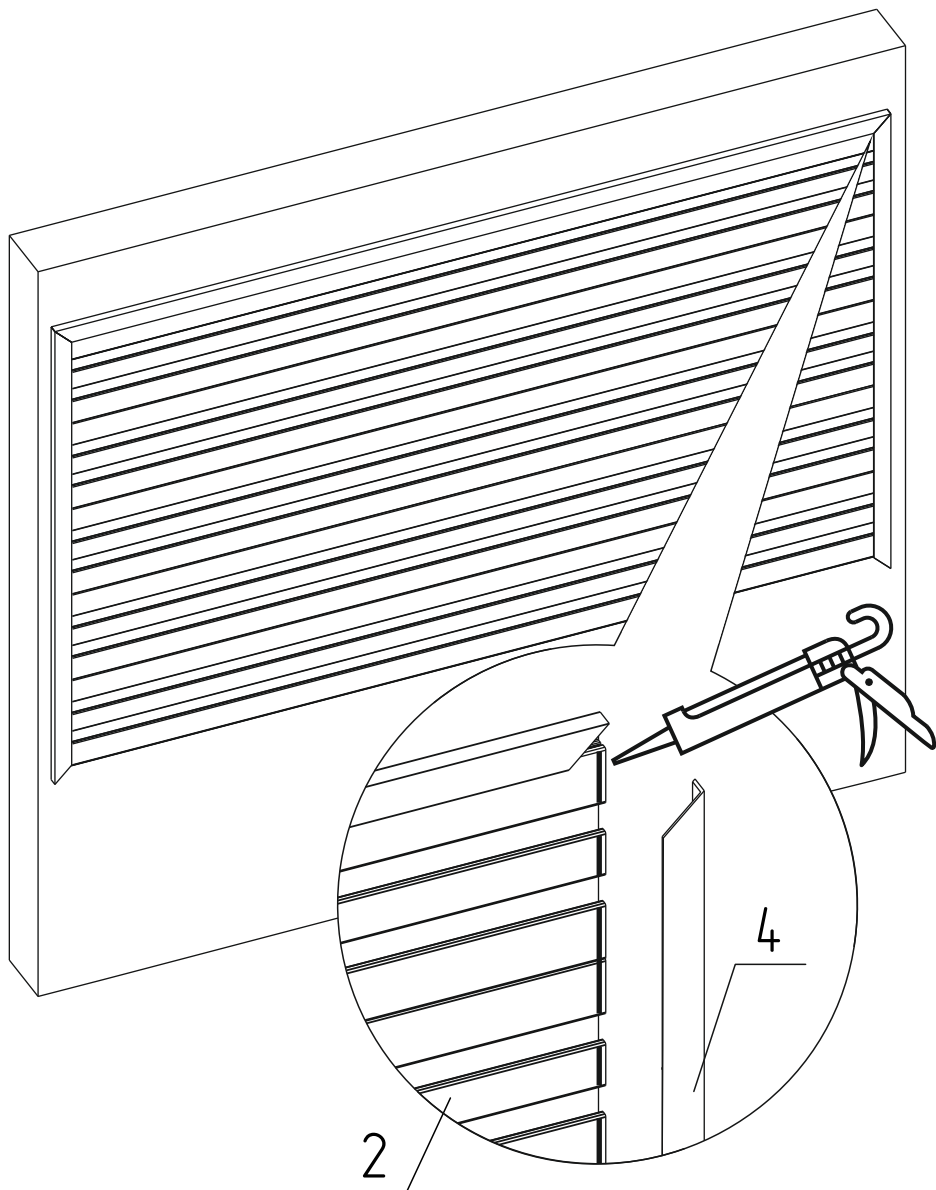

7

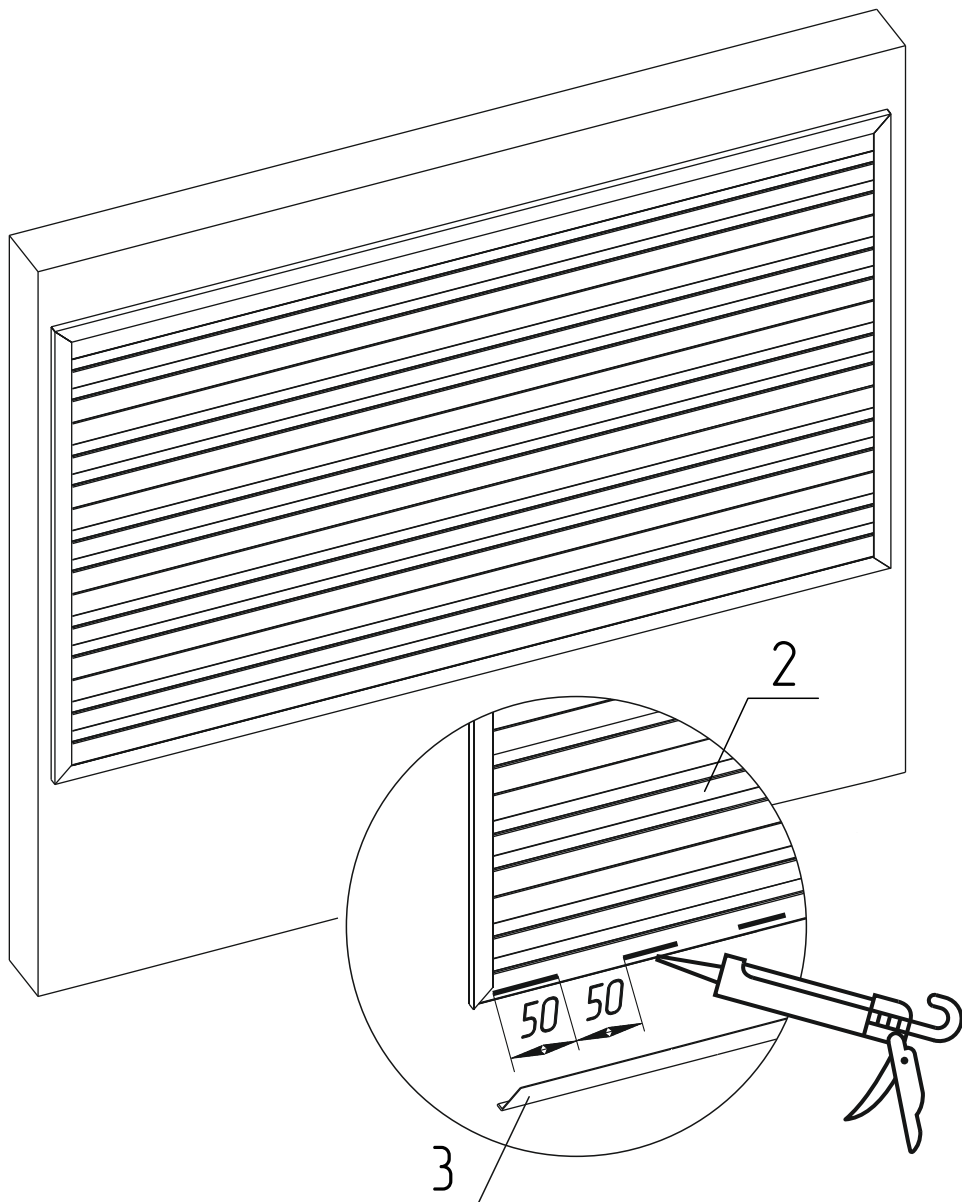

RELI